



Bobcat®

One Tough Animal.

KOMPAKTBAGGER

E26, E27z, E27

0-1t | 1-2t | 2-3t | 3-4t | 4-6t | 6-10t

🌐 Europa




EINFÜHRUNG

► DIE GESCHICHTE VON BOBCAT

Im Jahr 1958 brachte die Melroe Manufacturing Company einen Frontlader in Kompaktausführung auf den Markt – den Vorgänger des M400, des ersten echten Kompaktladlers weltweit. Bald darauf nahm das Unternehmen die inzwischen weltbekannte Marke Bobcat an. Ihr Erfolg legte den Grundstein für die Entwicklung der Kompaktmaschinenindustrie, wie wir sie heute kennen.


► INNOVATIONSZENTRUM IN DOBRŮŠ

Neue Technologien und Maschinen müssen hier in strengen Tests ihre Eignung für härteste Einsätze unter Beweis stellen.

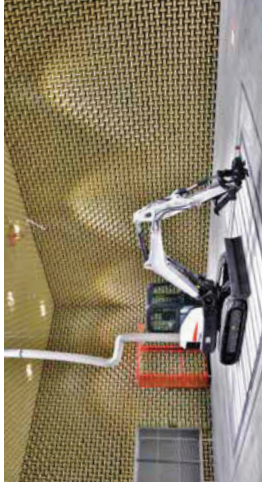

► BOBCAT HEUTE

Bobcat steht heute wie damals für Innovation. Unsere Kompaktbagger mit Zero-House-Swing-Funktion aus dem Jahr 1984 sind dabei nur einer von zahlreichen Meilensteinen. Unsere Maschinen und Geräte bieten Kunden für jeden Einsatzbereich die optimale Leistung – und das ganz ohne zusätzlichen Aufwand.

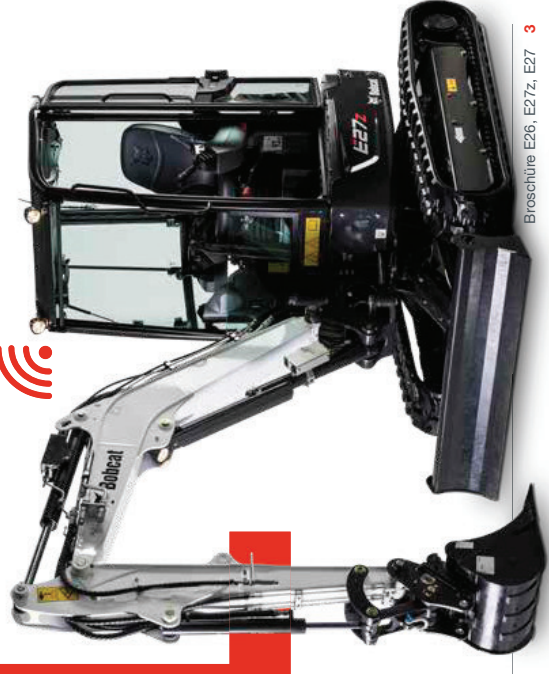

► UNSERE MISSION

Mit unseren Maschinen und Geräten arbeiten Fahrer effizienter und produktiver, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen und in den schwierigsten Situationen. Was auch immer unsere Kunden wollen, wir finden einen Weg.

DER FAHRER IM MITTELPUNKT

► NEUE MASSTÄBE FÜR DIE INDUSTRIE

Bei der Entwicklung der Modelle E26, E27z, E27 der Bobcat-R2-Serie steht der Fahrer im Mittelpunkt. Bei kompakter Größe bieten sie überragende Kraft und Leistung, eine geräumige und komfortable Kabine, einfache Bedienung sowie hervorragende Sicht und Stabilität.

Dank der vergrößerten Glasfläche und der exzellenten Ergonomie haben Sie Ihre Umgebung immer komplett im Blick **S. 8**

Metallabdeckungen, die sich zur einfachen Wartung mühelos öffnen und schließen lassen **S. 10**

Mechanisch gesteuerter Stage-V-Motor mit automatischer Leerlauf Funktion

Von außen sichtbarer Hydraulikstand **S. 10**

Schweres Gegengewicht beim Kurzheckprofil **S. 7**

Verzurrpunkte am Oberwagen für einfachen Transport

Fahrmotoren mit Schaltautomatik **S. 11**

Gemäß TOPS/ROPS/FOPS Stufe 1 zertifizierte Kabine und Schutzdach

Geräumigste Kabine in der Kategorie dieser Größe

Optionales LED-Beleuchtungssystem **S. 15**

Doppelter Schutz für äußere Schläuche **S. 11**

Geschütztes Licht unter dem Ausleger

3D-Griff für leichten Ein- und Ausstieg **S. 8**

Bis zu 5 Zusatzhydraulikleitungen zur Steuerung der modernsten Anbaugeräte **S. 17**

Optionales Handhabungspaket **S. 16**

Verschiedene werkseitig installierte Kupplungssysteme **S. 14**

Verstärkter Auslegerzylinder Schutz **S. 10**

Einfacher Zugang zur Batterieremnung

Verstärktes Schild mit Schwimmstellungsfunktion

► LEISTUNGSDATEN

Höhere Leistung und Steuerbarkeit, trotz des geringeren Gewichts gegenüber der vorherigen Generation.



► **STABILITÄT**
Klassenweit beste Standfestigkeit bei allen drei Konzepten (Zero House Swing, minimaler Hecküberhang und herkömmlicher Hecküberhang)



► **MANÖVRIERBARKEIT**
Das optimierte Hydrauliksystem und die neuen Joysticks gewährleisten branchenweit beste Steuerbarkeit.



► EINFACH ZU TRANSPORTIEREN

Alle drei neuen Bobcat-Modelle können auf gängigen Anhängern von Standard-Pkws gezogen werden.



LEISTUNGSDATEN

► LEICHTER UND GLEICHZEITIG STABILER

Schwere Maschinen sind teuer, schlecht zu transportieren und verbrauchen mehr Kraftstoff. Unsere neuesten Kompaktbagger sind hingegen kompakt und leichtgewichtig, ohne an 360°-Stabilität einzubüßen.

► KRAFTVOLL UND LEICHTGÄNGIG

Bobcat-Maschinen kombinieren bewährte Leistungsfähigkeit mit branchenweit bester Steuerbarkeit. Sie sind immer und überall da, wo die Arbeit ist! Dank einfacher, präziser und intuitiver Bedienelemente sind sie auch bei voller Leistung leicht zu manövrieren.





MIT VOLLER KRAFT ZUR STELLE

► FÜR JEDE ARBEIT DAS RICHTIGE WERKZEUG

In Hinterhöfen, städtischen Bereichen und anderen Einsatzbereichen mit wenig Platz sind große Maschinen eine echte Herausforderung. Bobcat-Maschinen arbeiten auch in platzbeschränkten Umgebungen, in unmittelbarer Nähe zur Wand und in anderen herausfordernden Umgebungen.

► ZERO HOUSE SWING – E27z

Das ZHS-Konzept ohne Hecküberhang (Zero House Swing), schützt die Weiterentwicklung der Kurzheckbauweise (ZTS), schützt die Ecken des vorderen Überwagens noch besser, weil sie beim Drehen innerhalb des Schwenkreises bleiben. Das Design verhindert außerdem den Überstand des Auslegerschwenkzylinders beim parallelen Graben.

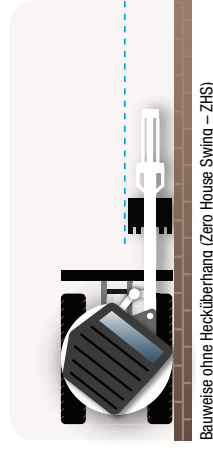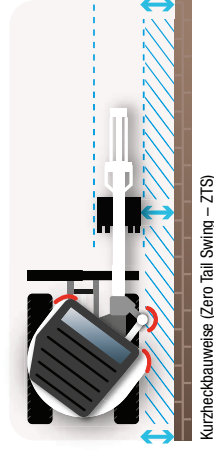

STEIGEN SIE EIN



DER FAHRER IM MITTELPUNKT

Das Display ist übersichtlich und gut erreichbar. Es bietet eine Anzeige für die automatische Lichtabschaltung, eine optionale schlüssellose Zündung sowie Betriebsinformationen.



BEI JEDEM WETTER




Die direkte Temperaturregelung in der Kabine schafft das ganze Jahr über ein angenehmes Arbeitsklima – einfach auf Tastendruck.

RADIO MIT ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN



Bobcat weiß, dass Sie einen anstrengenden Job haben. Schalten Sie doch Ihren Lieblingssender ein und schon geht alles leichter von der Hand.

INSTRUMENTENTAFEL



Eine neue, optimierte Instrumententafel gehört nun für alle neuen Bobcat-Kompaktbagger zur Serienausstattung.



LANGE LEBENSDAUER

KEINE ZEIT FÜR AUSFÄLLE. TAGAUS, TAGEIN IM EINSATZ, SELBST UNTER HÄRTESTEN BEDINGUNGEN.

PERFEKT KONSTRUIERT

Alle Komponenten, bis hin zu den letzten Bolzen und Schrauben, sind hochwertig ausgeführt und verarbeitet. Gehäuse, Abdeckungen, Kabine und Fahrschutzdach, Bedienelemente und Arbeitsgruppe werden Ihre Erwartungen jedes Jahr aufs Neue übertreffen. Die langlebige Konstruktion und die unter extremen Bedingungen auf Herz und Nieren geprüften Materialien werden Ihr Unternehmen voranbringen.

INTELLIGENTE WARTUNG

Über ein Selbstdiagnosesystem mit übersichtlichen Fehlercodes auf der Bedienkonsole haben Sie den Zustand der Maschine immer im Blick. Hinzu kommt ein schneller Zugang zu allen Wartungsbereichen dank einer zweiteiligen Bodenmatte, einfach zu entfernenden Abdeckungen und nebeneinander angeordneten Kühlern für einfache Reinigung.



MACHINE IQ

BOBCAT® Machine IQ Wireless Communications optimiert den Support für Ihre Bobcat-Maschine.

- Robuste integrierte Überwachungselektronik
- Datenübermittlung an unseren Überwachungsexperten
- Anpassung des Wartungsbedarfs an die Anforderungen Ihres Unternehmens
- Datengestützte Services für längere Maschinenverfügbarkeit

STANDARDGEWÄHRLEISTUNG

Bobcat entwickelt jede einzelne Maschine nach höchsten Standards in puncto Qualität und Langlebigkeit. Daher hat unsere Standardgewährleistung eine Laufzeit von 24 Monaten bzw. 2000 Betriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt).



ERWEITERTE GEWÄHRLEISTUNG MIT PROTECTION PLUS

Mit Protection Plus® gehen Sie auf Nummer sicher. Die erweiterte Gewährleistung bietet denselben Schutz wie die Standardgewährleistung, kann jedoch entsprechend den Anforderungen und Erwartungen der Kunden mit verschiedenen Laufzeiten und Betriebsstunden pro Jahr abgeschlossen werden. Insgesamt können Sie bis zu 5 Jahre bzw. 6000 Motorbetriebsstunden vom Gewährleistungsschutz profitieren. Und Protection Plus ist übertragbar – ein klarer Vorteil für den Wiederverkaufswert Ihrer Maschine.



BOBCARE

Voraussetzung für lange Maschinenlaufzeiten ist eine sorgfältige Wartungsplanung, die vor unerwarteten Reparaturkosten und Ausfällen schützt, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihre Maschine verlassen können.

- Vermeidung von größeren Reparaturen und Komplettausfällen
- Weniger Ausfallzeiten, mehr Produktivität und höhere Rentabilität

E26

LEICHTER UND ROBUSTER

- Perfektes Transportgewicht mit Kabine: unter 2,5 Tonnen
- Innovative Anordnung des Zylinders im Ausleger für zusätzliche Robustheit
- Bemerkenswertes Preis-Leistungs-Verhältnis



E27

OPTIMALE LEISTUNG

- Einzigartige Verbindung aus überragender Standfestigkeit und klassenführender Grableistung
- Transportgewicht unterhalb der Gewichtsbegrenzung für geeignete Anhänger
- Kleiner Hecküberhang ermöglicht sicheres Arbeiten auch auf engstem Raum



WÄHLEN SIE IHRE MASCHINE

E27z

MEHR STANDFESTIGKEIT UND KOMFORT DANK ZHS

- Freie, sichere Baggerdrehung selbst bei geöffneter Tür und schwerem Gegengewicht
- Größte Kabine für Maschinengröße auf dem Markt

Als echte ZHS-Maschine bietet der E27z unübertroffene Bewegungsfreiheit bei Arbeiten in Wandnähe sowie erstklassige 360°-Stabilität und niedriges Transportgewicht.



GERÜSTET FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG



STANDARDAUSSTATTUNG UND OPTIONEN

	E26	E27z	E27
LEISTUNGSDATEN			
A-SAC-Paket (Hydraulikleitungen für die Schwenkkupplung – AUX4 und Deluxe-Display) (AUX1) mit Schnellkupplungen	-	•	•
Direkter Rücklauf zum Tank (AUX1)	✓	✓	✓
AUX1/AUX2/Ablass am Löffelstiel	•	•	•
AUX2-Hydraulik	•	•	•
Planierschild-Schwimmstellung	✓	✓	✓
Schaukelventilsitz – AUX3-Satz	-	•	•
Gehäuseabblende – Satz	•	•	•
Vorinstallation Hydraulikkammer	-	✓	✓
AUX1-Umleitungsventil für Klammer Hydraulikarretierung	✓	✓	✓
Motor- und Hydrauliküberwachung mit Abschaltung	✓	✓	✓
Hydraulikkupplungsleitungen – AUX5	•	•	•
Langer Löffelstiel	-	•	✓
Objekthandhabungspaket (Lasthalteventile für Ausleger und Löffelstiel, OWD, Hebedose)	✓	✓	✓
Proportionale Zusatz- und Ausleger-Schwenkhydrauliksteuerung per Lastendruck	✓	✓	✓
Lexan-Schutzverglasung	•	•	•
KABINE UND SCHUTZDACH			
AM/FM/DAB+ mit Vorinstallation zum Telefonieren mit Zweifwege-Bluetooth	•	•	•
Komfortpaket Kabine (Federstz mit Stoffbezug, Deluxe-Display)	-	•	•
Komfortpaket Plus Kabine (beheizbarer Federstz, Deluxe-Display)	-	•	•
Becherhalter	✓	✓	✓
Deluxe-Federstz mit Stoffbezug**	•	•	•
Beheizbarer Federstz***	-	•	•
Enklappbare und ergonomische Pedale	✓	✓	✓
Schlüssellose Zündung	•	•	•
Automatik-Sicherheitsgurt	✓	✓	✓
Sitz mit hohem Rückenpolster	✓	-	-
Aufbewahrungsfach	✓	✓	✓
Federstz mit hohem Rückenpolster	•	✓	✓
TOPS/ROPS/FOPS-Kabine mit Heizung*	•	•	•
TOPS/ROPS/FOPS-Fahrschutzdach*	✓	✓	✓



Stahlraupen

	E26	E27z	E27
LEUCHTEN UND KENNELEUCHTE			
Zusätzliche LED-Scheinwerfer	•	•	•
Kenneleuchte	•	•	•
LED-Arbeitscheinwerfer	✓	✓	✓
VERSCHIEDENES			
1500-mm-Planierschild	✓	-	-
1550-mm-Planierschild	-	✓	✓
Automatischer Leerlauf	•	•	•
Batterietrennschalter	✓	✓	✓
Steuerkonsolenverriegelung	✓	✓	✓
Zylinderdecksätze	✓	✓	-
Fattpressenset (Pistole + Halterung in Maschine)	•	•	•
Schweres Gegengewicht	-	✓	✓
Hupe	✓	✓	✓
Warnalarm bei Kraftstoffmangel	✓	✓	✓
L/R-Spiegel	•	•	•
Machine IQ (Telematik)	✓	✓	✓
Nachfüllpumpe	•	•	•
Fahrbewegungsalarm	•	•	•
Überwagen 4 Verzurrpunkte	✓	✓	✓
Wasserabschneider	✓	✓	✓
RAUPEN UND FAHRSTUFEN			
Zwei-Gang-Fahrfunktion mit Schaltautomatik	✓	✓	✓
250-mm-Gummiraupen	✓	-	-
300-mm-Gummiraupen	-	✓	✓
Stahlraupen	-	•	•

• = Option/Satz ✓ = Standard

* Überrollschutz (ROPS) – erfüllt Anforderungen nach ISO 3471, Umkippschutz (TOPS) – erfüllt Anforderungen nach ISO 12117, Aufbau zum Schutz gegen herabfallende Gegenstände (FOPS) – erfüllt Anforderungen nach ISO 3449.

** Teil des Komfortpakets für E27z und E27

*** Teil des Komfortpakets Plus für E27z und E27



AM/FM Stereo-Radio

► EINE MASCHINE NACH IHREM GESCHMACK

Verleihen Sie Ihrer Maschine doch einfach einen persönlichen Touch oder entscheiden Sie sich für eine Funktion, die Ihnen gefällt. Die Auswahl an Ausstattungsoptionen ist riesig: Bestimmt ist etwas für Ihren Kompaktbagger dabei!



TOPS/ROPS/FOPS-Kabine mit Heizung



1. Zusatzhydraulik am Löffelstiel

2. Zusatzhydraulik

Zusätzliche Beleuchtung (2+1)

Kenneleuchte

Feuerlöscher

Langer Löffelstiel

Vorinstallation Hydraulikkammer

Löffelzylinder-Abdeckung

Löffelstützylinder-Abdeckung



VIELSEITIGER WERKZEUGTRÄGER

► BOBCAT-ANBAUGERÄTE


Mehr Flexibilität und Effizienz mit den Bobcat®-Anbaugeräten:

- Größte Auswahl an Anbaugeräten der Branche
- Leistungsdaten an Ihre Bobcat-Maschine anpassbar
- Stärkere Komponenten, robustere Bauweise für die härtesten Einsatzbereiche
- Rundum sicher mit der 12-monatigen Gewährleistung für jedes Original-Anbaugerät von Bobcat

ANBAUGERÄTE	E26	E27z	E27
Erdbohrer	•	•	•
Bobcat Hydraulik-Schnellkupplung mit Bolzenbefestigung	•	•	•
Hydraulikkammer	•	•	•
Lehmöffel	•	•	•
Tieföffel	•	•	•
Schlegelmäher	•	•	•
Räumöffel	•	•	•
Hydraulikkammern	•	•	•
Hydraulische Kupplung vom Typ Lehnhoff (HS03)	•	•	•
Hydraulische Kupplung vom Typ Lehnhoff (HS03) mit Kippfunktion	•	•	•
Klax-Kupplung	•	•	•
Laserausüstung	•	•	•
Mechanische Kupplung vom Typ Lehnhoff (MS03)	•	•	•
Mechanische Kupplung vom Typ Lehnhoff (MS03) mit Kippfunktion	•	•	•
Gitteröffel	•	•	•
Kippöffel	•	•	•



Kippöffel

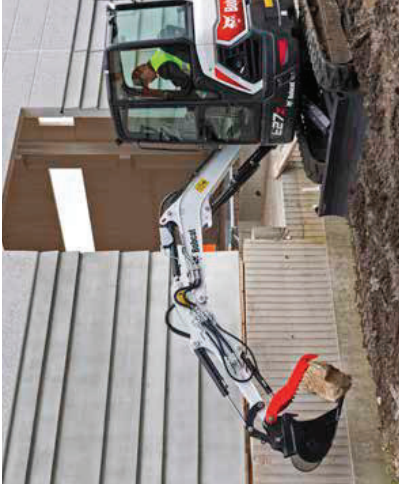

Klammern



Erdbohrer



Gitteröffel



Hämmer



Grabenräumöffel



Hydraulischer Bolzensgreifer



Schlegelmäher

► VIELSEITIGKEIT

Bis zu 5 unabhängige Zusatzhydraulik-Kreisläufe:

- AUX1 – allgemeine Zwecke
- AUX2 – unterstützende Funktionen (Drehung)
- AUX3 – Zweischalengreifer (Löffelumlenkung)
- AUX4 – neigbare Kupplungssteuerung
- AUX5 – hydraulische Kupplungssteuerung

Neues SAC-System (wählbare Zusatzhydrauliksteuerung) ermöglicht Anpassung der Steuermodi und optimale Anpassung der Anbaugeräte (integraler Teil der AUX4-Option).

- Auswählbarer Ausleger oder am Ausleger montierte Zusatzhydraulikkreise
- Optionale Hydraulikkupplungen von Geith, Klac und Lehnhoff
- Kupplungen vom Typ Lehnhoff mit optionalen Kippadaptiern

Selectable

Auxiliary Control



Die tatsächliche Kompatibilität des jeweiligen Anbaugeräts kann je nach Maschinenkonfiguration variieren. Informationen zur Kompatibilität der Anbaugeräte erhalten Sie bei Ihrem Händler.


TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN			
	E26	E27z	E27
GEWICHT			
Betriebsgewicht mit Kabine und Schaufel (ISO 6016)	2 608 kg	2 705 kg	2 683 kg
Transportgewicht (ohne Anbaugerät)	2 477 kg	2 571 kg	2 549 kg
Gewichtsreduktion mit Fahrerschutzdach	-118 kg	-118 kg	-118 kg
Zusätzliches Gewicht für langen Löffelstiel	–	14 kg	–
Zusätzliches Gewicht für schweres Gegengewicht	–	91 kg	147 kg
Zusätzliches Gewicht für Stahlraupen	–	130 kg	130 kg
Bodendruck mit Gummiraupen	30,3 kPa	25 kPa	26,2 kPa
MOTOR			
Fabrikat/Modell	Yanmar / 3TNV76-PBC (Stage V)		Kubota / D1305-E48 (Stage V)
Kraftstoff	Diesel		
Zylinderanzahl	3		
Hubraum	1 116 cm³		1 261 cm³
Höchstleistung bei 2400 U/min (ISO 14396)	14,9 kW		18,3 kW
Max. Drehmoment bei 1800 U/min (SAE J1995)	66,3 Nm		81,3 Nm
LEISTUNGSDATEN			
Reißkraft, Löffelstiel (ISO 6015)	15 690 N	16 200 N	16 030 N
Reißkraft, langer Löffelstiel (ISO 6015)	–	13 470 N	–
Reißkraft, Löffel (ISO 6015)	23 720 N		26 520 N
Zugstangenkraft	29 080 N	29 023 N	28 949 N
Fahrgeschwindigkeit, niedrige Fahrstufe	2,5 km/h		3 km/h
Fahrgeschwindigkeit, hohe Fahrstufe	4,3 km/h		5,1 km/h
HYDRAULIK			
Pumpentyp	Variable Kolbenverstellpumpe mit zwei Auslässen und Zahnradpumpen		
Gesamtkapazität Hydraulik	94,25 l/min		
Förderleistung (Kolbenverstellpumpe)	2 × 33,75 l/min		
Förderleistung (Zahnradpumpe 1)	20 l/min		
Förderleistung (Zahnradpumpe 2)	6,75 l/min		
Durchfluss Zusatzhydraulik (AUX1)	53,75 l/min		
Entlastung Zusatzhydraulik (AUX1)	180 bar		
Durchfluss Zusatzhydraulik (AUX2)	20 l/min		
Entlastung Zusatzhydraulik (AUX2)	179 bar		
SCHWENKWERK			
Auslegerschwenkung, links	60°		70°
Auslegerschwenkung, rechts	60°		55°
Schwenkzyklus	9,3 RPM		
FÜLLMENGEN			
Kraftstofftank	34,4 l		
Hydraulikbehälter	10,2 l		
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN			
Geräuschpegel L _{PA} (EU-Richtlinie 2006/42/EG)	80 dB(A)	79 dB(A)	78 dB(A)
Geräuschpegel L _{WA} (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	93 dB(A)		94 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1)	0,11 ms ⁻²	0,18 ms ⁻²	0,13 ms ⁻²
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	0,50 ms ⁻²	0,51 ms ⁻²	0,44 ms ⁻²


Einge Angaben beruhen auf konstruktiven Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messwerte. Die technischen Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können jederzeit unanekündigt geändert werden. Die Daten Ihres speziellen Bobcat-Produkts können aufgrund normaler Variationen bei Faktoren wie u. a. Konstruktion, Fertigung und Betriebsbedingungen von den Angaben abweichen. Abbildungen von Bobcat-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausstattung.

TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICH

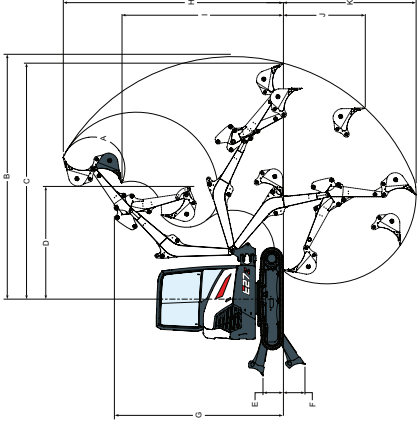


ABMESSUNGEN

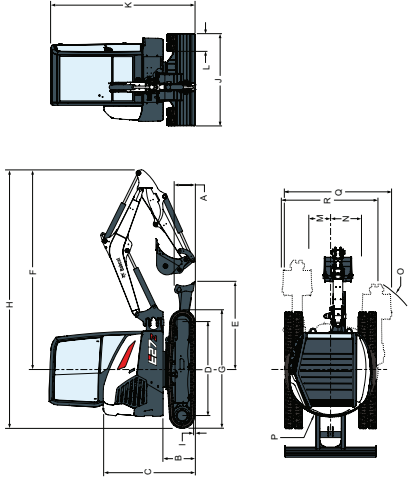

	E26	E27z	E27	E26	E27z	E27
A	185°	185°	185°	G	3 104	3 247
B	4 542	4 644	4 721	H	4 006	4 230
B*	–	4 931	–	H*	–	4 430
C	4 413	4 518	4 604	I	2 845	3 043
C*	–	4 814	–	I*	–	3 243
D	2 052	2 131	1 924	J	1 474	1 567
D*	–	2 135	–	J*	–	1 818
E	385	385	346	K	2 568	2 547
E**	–	–	385	K*	–	2 847
F	420	420	302			
F**	–	–	420			

Einheit: mm
* Optionaler langer Löffelstiel
** Optionales langes Planschild
*** Optionales schweres Gegengewicht

	E26	E27z	E27	E26	E27z	E27
A	319	319	319	K	2 438	2 438
B	539	539	539	L	250	300
C	1 540	1 540	1 540	M	580	565
D	1 543	1 543	1 543	N	705	773
E	1 462	1 462	1 245	O	1 755	1 726
E**	–	–	1 462	P	820	785
F	3 192	3 343	3 135	P*	840	–
G	1 965	1 965	1 965	P***	–	1 055
H	4 174	4 325	4 079	Q	1 741	1 808
H***	–	–	4 190	Q***	–	1 868
I	21	21	21	R	1 616	1 599
J	1 500	1 550	1 550	R***	–	1 791
Auslegerlänge					–	2 100
Standard-Löffelstiellänge					–	1 100
Optionale Löffelstiellänge (Löffelstiel- und Schaufel-Drehgelenk)					–	1 400



HUBKRAFTANGABEN – NENNLAST BEI 3000 MM HUBRADIUS [KG]							
HUBPUNKT-HÖHE [ft]	ÜBER SCHILD, SCHILD ANGEHOSEN			ÜBER SEITE, SCHILD ANGEHOSEN			
	E26	E27z	E27	E26	E27	E27z	
2000 mm	535*	492*	609*	417	492*	609*	
1000 mm	481	566	546	395	474	567	
Boden	470	549	547	382	453	560	
~1000 mm	479	568	569	392	451	563	


Hydraulische Nennhubkraft. Hubkraftangaben basieren auf der Norm ISO 10567 und übersteigen nicht 75% der statischen Kippplast bzw. 87% der hydraulischen Hubkraft der Maschine.

FINANZIERUNGSOPTIONEN

FINANZIERUNG ÜBER 24, 36 ODER 48 MONATE*

Nutzen Sie die Finanzierungsprogramme über 24, 36 oder 48 Monate ab **0% Zinsen** und verbessern Sie Ihren Cash-Flow. Fragen Sie Ihren Händler nach den verfügbaren Finanzierungsangeboten.


100 MASCHINEN / 150 ANBAUGERÄTEFAMILIEN / 1 TOUGH ANIMAL



KOMPAKTLADER




KOMPAKT-RAUPENLADER




KOMPAKT-RADLADER



KOMPAKT-KNICKLADER

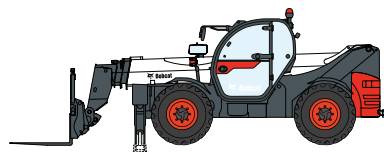

TELESKOPEN

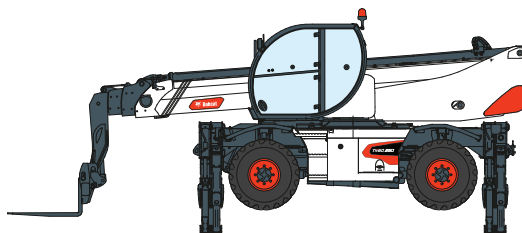

ROTO-TELESKOPEN




LEICHTE
VERDICHUNGSMASCHINEN



MINI-RAUPENLADER



KOMPAKTBAGGER



ANBAUGERÄTE

DOOSAN

www.bobcat.com

Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe. Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Strom- und Wasserversorgungssystemen, Motoren und Maschinenbau, der mit Stolz Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert zur Seite steht. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Marken der Bobcat Company in den USA und weiteren Ländern. ©2024 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.

©2024 BOBCAT B4501724-DE (09-24)



Bobcat®

* Die Finanzierungsangebote können je nach Land und Händler variieren. Fragen Sie immer Ihren Händler nach den aktuell verfügbaren Finanzierungsoptionen. Unter Umständen gelten spezielle Konditionen.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tschechische Republik