



SOLID TO SUCCEED

XCMG European Sales and Services GmbH

Europark Fichtenhain B4, 47807 Krefeld, Germany

E-Mail : info@xcmg-ess.de



WWW.XCMGGLOBAL.COM
OFFIZIELLE WEBSITE VON XCMG

XCMG

XT2506E

TELESKOPLADER

MAX. HUBHÖHE 5,85m

MAX. HEBEKAPAZITÄT 2500kg

BATTERIE 309V/150AH

XCMG
SOLID TO SUCCEED

XT2506E TELESKOPLADER

PRODUKTPARAMETER

POSITION	PARAMETER
Abmessung	Metrisch
Gesamtlänge (ohne Gabel)	3930mm
Gesamtbreite (Abstützungen eingefahren)	1835mm
Gesamthöhe	1975mm
Radstand	2300mm
Radabstand	1500mm
Min. Bodenfreiheit	330mm
Gabelabmessung	1200 × 122 × 40mm
Gewicht und Reifen	
Gesamtgewicht (mit Gabel)	5100kg
Reifenspezifikation	12-16,5
Leistung	
Max. Hebekapazität	2500kg
Lastmitte zum Gabelträger	500mm
Max. Hubhöhe	5,85m
Hebekapazität bei maximaler Höhe	2000kg
Max. Reichweite	3,43m
Hebekapazität bei maximaler Reichweite	860kg
Ausleger hoch	≤7,5 s
Ausleger runter	≤5,5 s
Ausleger ausfahren	≤4,8 s
Ausleger einfahren	≤3,5 s
Gabel nach unten neigen	≤3,2 s
Gabel nach oben neigen	≤3,2 s
Ausleger-Wippbereich	-2°~68°
Träger-Neigungsbereich	-12°~117°
Max. Fahrgeschwindigkeit	24,9 km/h
Max. Zugkraft	≥32kN
Min. Wenderadius	≤3310 mm
Rahmen-Nivellierwinkel	±9°
Antriebssystem	
Fahrmotor-Spannung	309V
Maximale Leistung des Fahrmotors	70kw
Arbeitsmotor-Spannung	309V
Maximale Leistung des Arbeitsmotors	50kw
Batteriespezifikation	309V/150AH (Standard) 309V/228AH (optional)
Ladegerät-Spezifikation	380VAC/32A (langsam) 200A (schnell)
Getriebesystem	
Anzahl der Gänge (vorwärts/rückwärts)	1/1
Getriebetyp	Motorantrieb
Lenkmodus	Allradlenkung
Antriebsmodus	4×4
Hydrauliksystem	
Hydraulikpumpentyp	Kolbenpumpe
Hydrauliksystemdruck	28Mpa
Hydrauliksystemdurchfluss	100 L/min
Hydrauliköltankvolumen	100L

STANDARDFONFIGURATION

Kabine
FOPS- und ROPS-Zertifizierung
Heiz- und Kühlklimaanlage
Luftgefederter Sitz
Nicht-angelegter-Sicherheitsgurt-Erkennungsfunktion
Multifunktionaler Proportionalgriff
Kippschutzsystem
Notabschalterschalter
Rotierende Alarmleuchte
Die Rückfahrhupe
Rückansicht
8-Zoll-Hauptdisplay + 4,3-Zoll-Nebendisplay
Quadratisches verstellbares Lenkrad
Windschutzscheibenwischer
Megaphon
Radio
Zigarettenanzünder
Getränkehalter
Notfallhammer
Feuerlöscher
Elektrischer Rückspiegel
Handablage
Bluetooth-Telefon
Telefonhalterung
Erste-Hilfe-Kasten
Elektrisch beheizbares Glas
Zwei-Positions-Schaltung
Ein-Klick-Druckentlastung
Fahrgestell
Nassbremssystem
Mehrfach-Lenkmodus-Funktion
Hinterachse-Mittenpositionserkennungsfunktion
Ausleger
Längenwinkel-Echtzeit-Rückmeldesystem
Automatische Gabelnivellierung
Manueller Schnellwechsel


OPTIONALE KONFIGURATION

Ausleger-Anbaugerät-Halterung
Anbaugerät-Kraftstoffanschluss-Erweiterung
Schaumgefüllte Reifen
Zweifarbige Warnleuchten, Kennzeichenleuchten

OPTIONALE ANBAUGERÄTE

Gabeln
Schaufel
Haken

TRAGLASTTABELLE

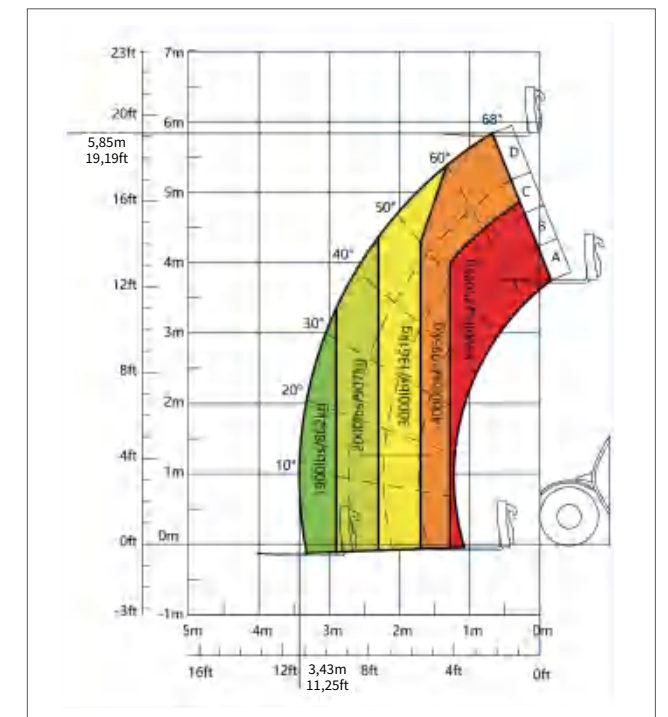

ABMESSUNG

	A Min. Bodenfreiheit	330mm
	B Vorderer Überhang	1025mm
	C Radstand	2300mm
	D Hinterer Überhang	605mm
	E Lastmitte zum Gabelträger	500mm
	L Gesamtlänge	3930mm
	H Gesamthöhe	1975mm
	M Gesamtbreite	1835mm
	I Anfahrwinkel	-
	J Abfahrwinkel	50°